
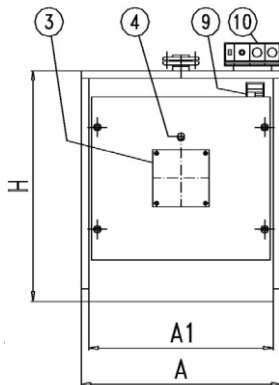


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ КПГ (BISAN)

Котел КПГ (BISAN)- модель		93	105	150	190	230	290	345	405	465	520	580	695	810	930	1045	1220	1450	1860	2100	2330	2910	3490	4070	4650	5230	5810
Номинальная мощность	кВт	93	104,7	151,2	192	233	291	349	407	465	523	581	700	820	940	1060	1240	1480	1890	2100	2360	2960	3550	4150	4652	5233	5815
	ккал/чх 1000	80	90	130	165	200	250	300	350	400	450	500	602	705	808	911	1066	1273	1625	1806	2030	2545	3053	3569	4000	4500	5000
Производительность топки	кВт	103	115,5	167	211	257	320	384	449	511	577	637	771	899	1027	1156	1349	1606	2056	2282	2570	3213	3855	4497	5140	5782	6425
	ккал/чх 1000	88,6	99,3	143,6	181,5	220,6	275	330,2	386,1	439	494	548	663	773	884	994	1160	1381	1768	1963	2210	2762	3315	3867	4420	4972	5525
Противодавление топки	мбар	0,5	0,7	1,2	1,2	1,5	2,3	3,3	4,4	3,3	4,3	4,8	4,5	5,6	5,46	6	6,5	6,8	7	7,2	7,2	7,5	7,8	9	10	12	12
Потери давления по воде (Δt 15°C)	мбар	4,5	5,6	11,8	6,9	10	16,3	23	31	18	22	28	18	25	33	40	36	54	45	68	70	64	90	120	170	170	120
Объем воды	Дм³	119	119	155	228	228	285	276	329	402	402	476	697	795	733	817	1277	1372	2010	2204	2163	3155	3292	4839	6161	5950	8160
Расчетное давление	Ваг	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Габариты	A, мм	790	790	790	940	940	940	940	940	1040	1040	1040	1240	1240	1240	1240	1380	1380	1610	1610	1610	1800	1800	2000	2180	2200	2330
	B, мм	1110	1110	1360	1405	1405	1655	1655	1905	1990	1990	2290	2345	2545	2545	2795	2950	3200	3245	3535	3535	3955	4255	4790	5360	5360	5700
	H, мм	880	880	880	990	990	990	990	990	1150	1150	1150	1280	1280	1280	1280	1500	1500	1800	1800	1800	2000	2000	2210	2690	2750	2850
	A1, мм	750	750	750	900	900	900	900	900	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1380	1380	1610	1610	1610	1800	1800	2000			
	B1, мм	760	760	1010	1010	1010	1260	1260	1510	1512	1512	1812	1814	2014	2014	2264	2416	2666	2680	2970	2970	3320	3620	4024			
	d, мм	460	460	460	510	510	510	510	510	595	595	595	640	640	640	640	810	810	965	965	965	1070	1070	1070	1900	1900	2170
	e, мм	430	430	430	465	465	465	465	465	625	625	625	625	625	625	625	430	430	430	430	430	510	510	522	600	600	660
	f, мм	260	260	510	450	450	700	700	950	792	792	1092	974	1174	1174	1424	1700	1950	1440	1730	1730	1700	2000	2200	2500	2500	2730
	f1, мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1500	1500
Соединения	r/m, DN	2"	2"	2"	65	65	65	65	65	80	80	80	100	100	100	100	125	125	150	150	150	200	200	200	200	250	250
	v, DN	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	65	65	65	65	80	80	100	100	100	125	125	125	125	150	150
	s, DN	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	40	40	40
	φ, мм	200	200	200	220	220	220	220	220	250	250	250	350	350	350	350	400	400	450	450	450	500	500	600	600	650	700
Вес без воды	кг	250	270	310	460	480	540	550	610	870	890	940	1310	1380	1440	1620	2200	2580	3300	3640	3710	5280	5760	7490	8700	9500	11000

Котел КПГ (BISAN) - модели 93 -4070

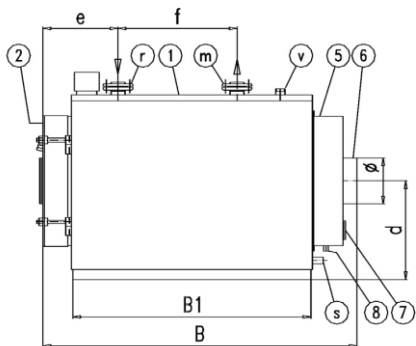


- 1 - Котел
- 2 - Передняя дверь
- 3 - Плита горелки
- 4 - Смотровое стекло
- 5 - Дымовая камера
- 6 - Выход дымовых газов
- 7 - Люк для чистки
- 8 - Линия слива конденсата
- 9 - Табличка
- 10 - Панель управления

- г - Обратная линия горячей воды
- т - Линия подачи горячей воды
- в - Линия предохранительного клапана
- с - Линия слива воды
- 1 - Котел
- 2 - Передняя дверь
- 3 - Плита горелки
- 4 - Смотровое стекло
- 5 - Дымовая камера

- 6 - Выход дымовых газов
- 7 - Люк для чистки
- 8 - Линия слива конденсата
- 9 - Табличка
- 10 - Панель управления
- г - Обратная линия горячей воды
- т - Линия подачи горячей воды
- в - Линия предохранительного клапана
- с - Линия слива воды




Котел КПГ (BISAN) - модель 4650

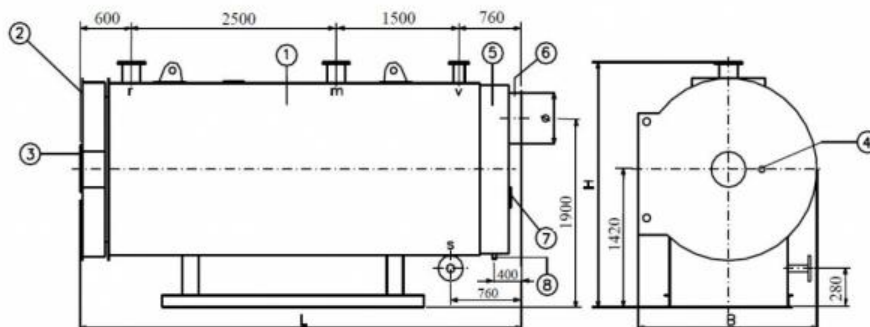


- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1 - Обечайка котла | 7 - Дверь для обслуживания |
| 2 - Передняя дверь | 8 - Вывод конденсата |
| 3 - Плита горелки | t - Выход |
| 4 - Смотровое окно | г - Обратка |
| 5 - Дымовая камера | v - Расширительный бак |
| 6 - Выход дымовых газов | s - Продувка котла |

Котел КПГ (BISAN) - модель 5230

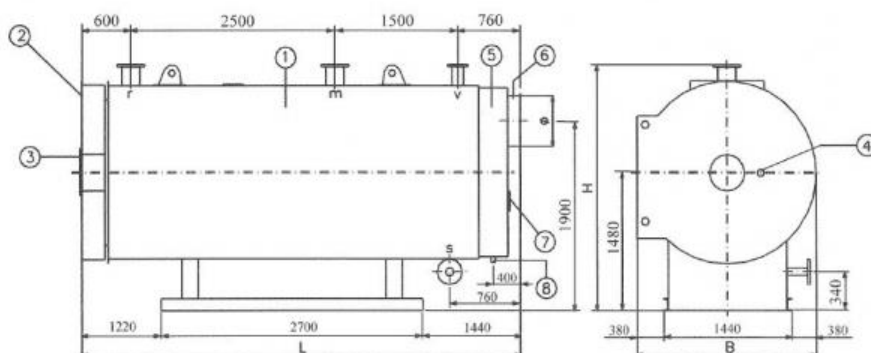

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1 - Обечайка котла | 7 - Дверь для обслуживания |
| 2 - Передняя дверь | 8 - Вывод конденсата |
| 3 - Плита горелки | t - Выход |
| 4 - Смотровое окно | г - Обратка |
| 5 - Дымовая камера | v - Расширительный бак |
| 6 - Выход дымовых газов | s - Продувка котла |

Котел КПГ (BISAN) - модель 5810

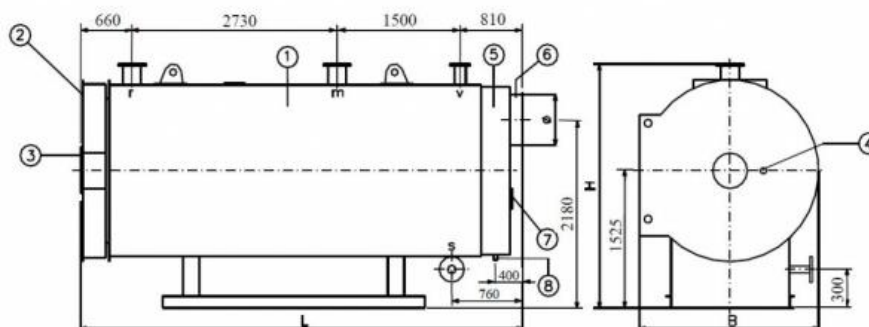

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1 - Обечайка котла | 7 - Дверь для обслуживания |
| 2 - Передняя дверь | 8 - Вывод конденсата |
| 3 - Плита горелки | t - Выход |
| 4 - Смотровое окно | г - Обратка |
| 5 - Дымовая камера | v - Расширительный бак |
| 6 - Выход дымовых газов | s - Продувка котла |

